

für Frequenzumrichterbetrieb mit rückwärtsgekrümmten Hochleistungs-Laufrädern

High pressure fans HR for frequency inverter control with backwards orientated high performance impeller



Ventilator mit druck- und saugseitigem Normflanschanschluss
 Fan with pressure and suction side standard connection flange



Maximalkennlinie je Baugröße
 Maximum characteristic curves per fan size

HR-E... ab Seite 62
 HR-E... from page 62

HR-E...-INV ab Seite 86
 HR-E...INV from page 86

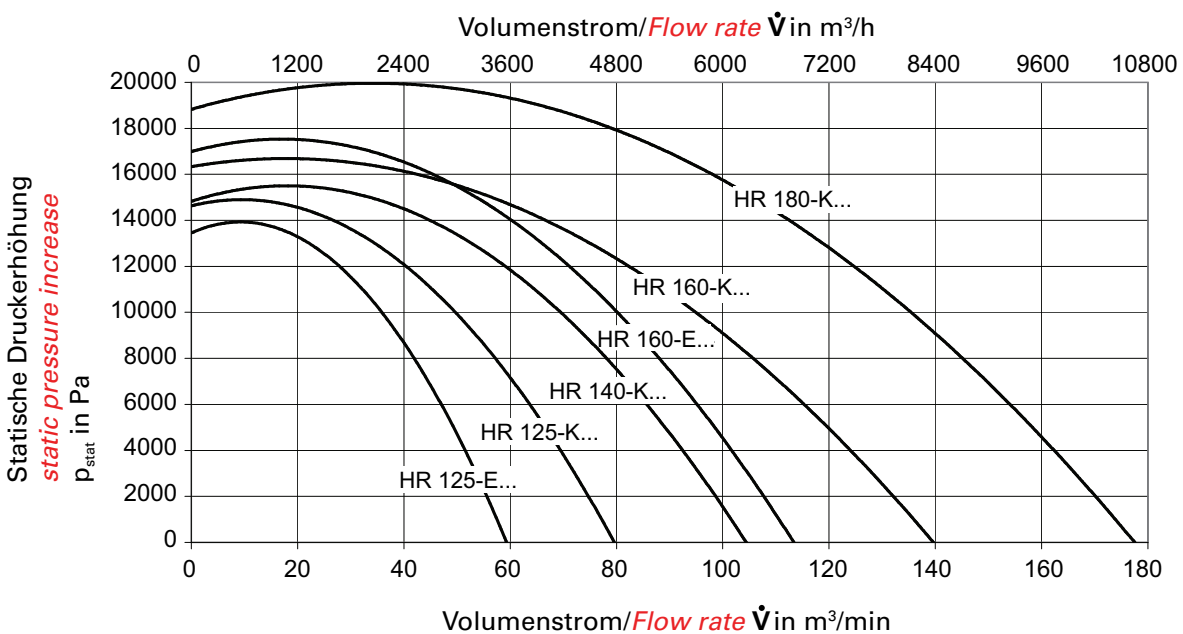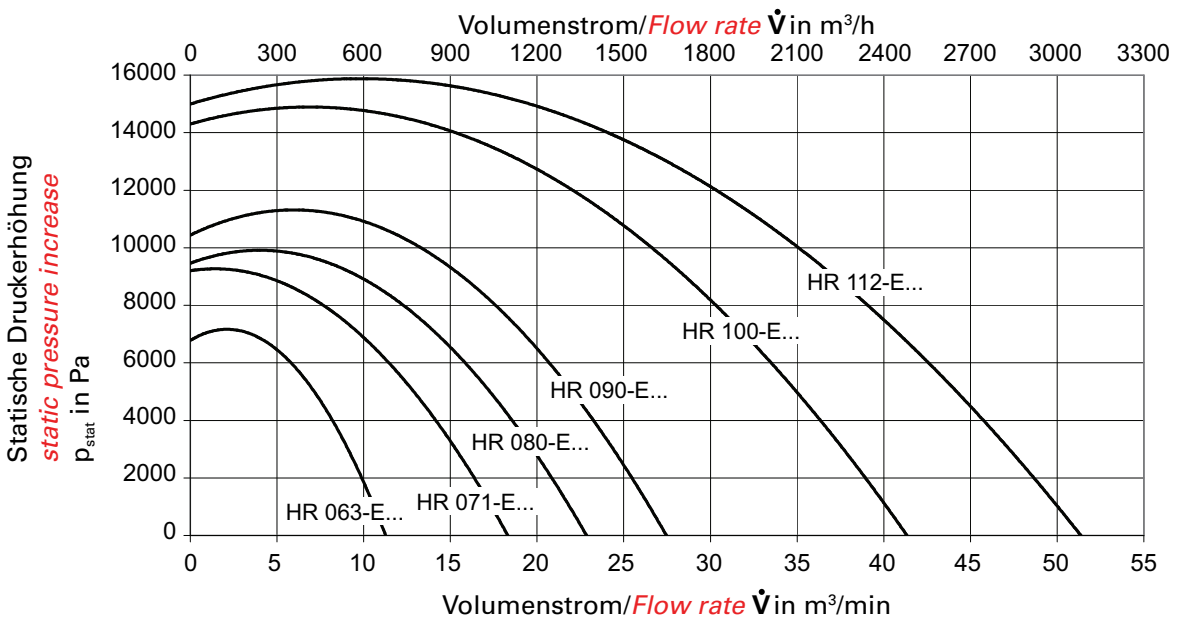

ÜBERSICHT / OVERVIEW